

TSM

Tempered Safety Mirror



Tempered Safety Mirror


The TSM mirror from Galvolux is more than just a decorative item of furniture. This mirror is characterised by the fact that the silver layer is only applied to all or part of the surface after tempering. The product thus conforms to all requirements of the norm EN 12150-1 standard for toughened safety glass (TSG) and is suitable for use in all indoor areas in private households as well as in commercial rooms. TSM is available with coloured or extra-white float glass. On request, the "Elite Plus" version with reinforced edges is also available; it guarantees better resistance to corrosion. The TSM mirrors are produced entirely in the factory in Bioggio (Switzerland). Also available with safety film on the back.

Tempered Safety Mirror

Lo specchio TSM di Galvolux è ben più di un elemento decorativo. La sua caratteristica più importante è che uno strato di argento viene applicato su tutta la superficie o anche solo parzialmente solamente dopo il trattamento di tempra. Rispettando quindi la norma di sicurezza ESG, EN 12150-1 il prodotto è un vetro di sicurezza, adatto a essere utilizzato in tutti gli ambienti interni della casa e degli ambienti commerciali. TSM è realizzabile su vetri float, colorati ed extrawhite. Su richiesta è fornibile anche in qualità "Elite plus", con i bordi rinforzati per garantire una migliore resistenza al processo di corrosione. Gli specchi TSM sono interamente prodotti nello stabilimento di Bioggio, Svizzera. Fornibili anche con foglio di protezione antischegge.

GALVOLUX

TSM

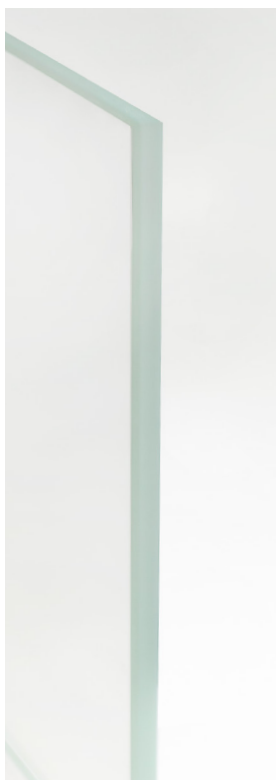

Normal Mirror - example of breakage



TSM Mirror - example of breakage



Technical specifications

Result : test completed

Performance: norm EN 12150 Standard

Thickness: 4, 5 or 6 mm **Edge finish:** glossy with ElitePlus reinforcement **Max size:** 1600 x 3500 mm **Min size:** 300 x 400 mm

Safety: according to norm EN 12150 "Glass in building - Thermally toughened soda-lime safety glass".

Specifiche tecniche

Risultato: test completato

Prestazione: norma EN 12150

Spessore: 4, 5 o 6 mm **Finitura dei bordi:** lucido con rinforzo ElitePlus **Dimensione massima:** 1600 x 3500 mm **Dimensione minima:** 300 x 400 mm

Sicurezza: secondo norma EN 12150 vetro di sicurezza sodocalcico temprato termicamente