

# Madras<sup>®</sup> by Galvolux

## Exclusive decorative glass

### Fiche technique

### Trix

**Verre de base :** verre float monolithique conforme à la norme UNI EN 572 I-2

**Description et performances :** une face de la plaque est travaillée chimiquement et de manière permanente afin de voiler la vision tout en laissant passer la lumière. la texture gravée est brillante, la surface agréablement texturée au toucher. Excellente résistance aux empreintes et grande facilité de nettoyage.  
Direction standard du dessin linéaire: parallèle au côté 2400 mm.

**Applications :**

Intérieur: portes, cloisons de séparation, finitions des meubles, écrans de douche etc.  
Extérieur: revêtements, façades, balcons, marquises.

**Dimensions des plateaux :** 2250/2400 x 3210 mm (utile: 2210/2360 x 3170 mm) - Art. 401238

**Épaisseurs :** monolithique 4/5/6/8/10/12 mm.

**Couleurs :** **extraclair**, clair, bronze, gris.


La disponibilité standard des couleurs/épaisseurs indiquées peuvent varier, veuillez vérifier au moment de la commande.

Les caractères en **gras** indiquent le type de verre en stock.

**Poids :** 2,5 kg/m<sup>2</sup> par millimètre d'épaisseur.

**Transformations compatibles :** toutes les transformations mécaniques et thermiques du verre compatibles avec le produit de base (découpage, façonnage, perçage, trempe, bombage, feuilletage, vitrages isolants, peinture etc).

**Nettoyage :** lors de la mise en oeuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d'eau et/ou d'un nettoyant pour vitres facilement disponible dans le commerce. Ne pas employer de nettoyants abrasifs. Rincer et sécher immédiatement, avec un chiffon en microfibre.

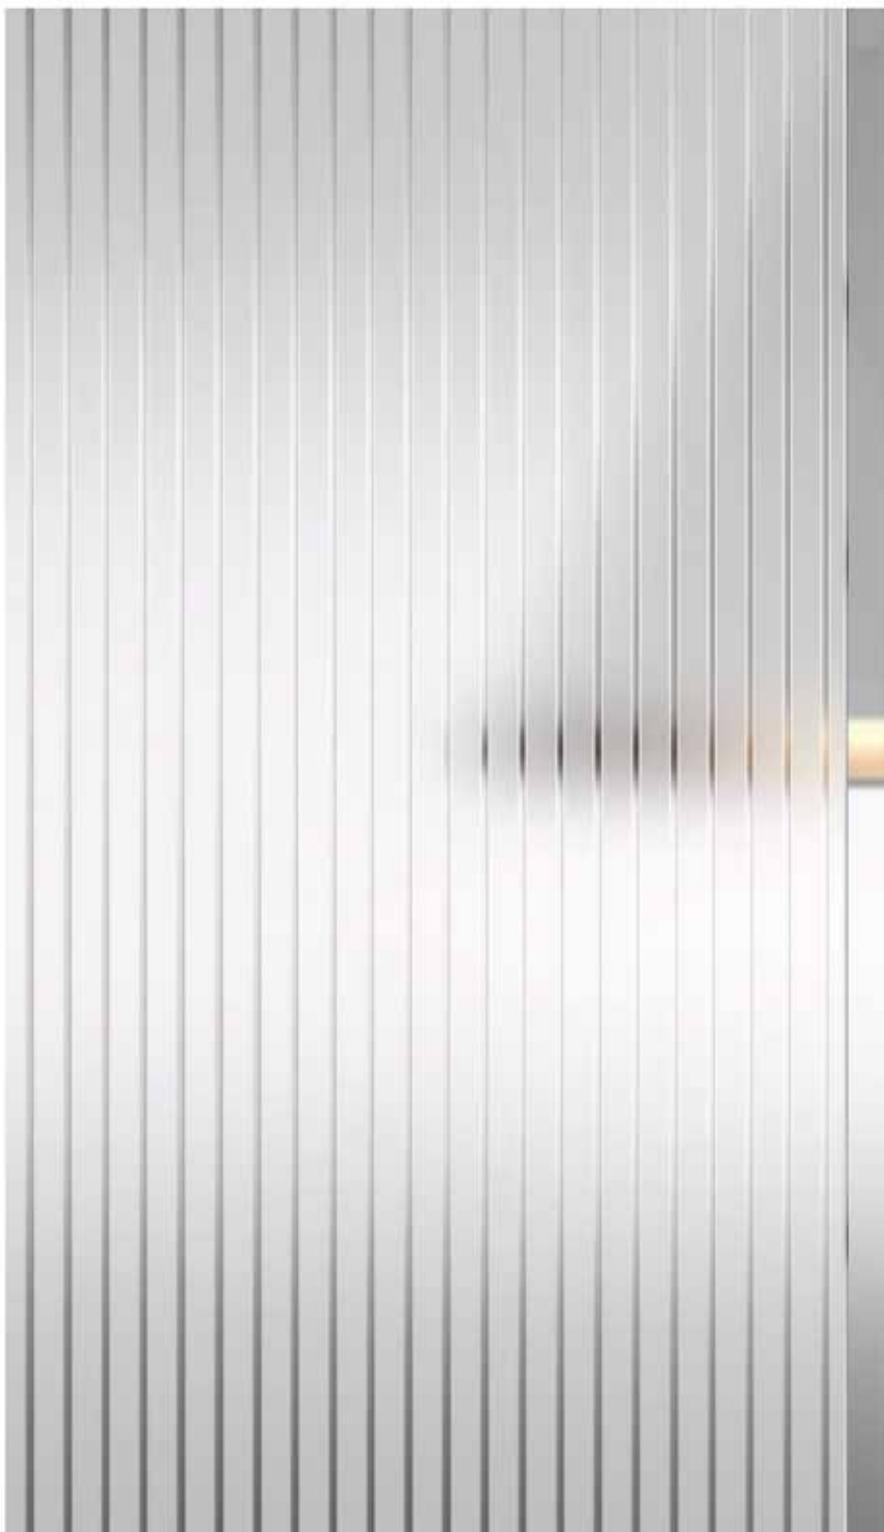

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité: nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

## GALVOLUX



QUALITÉ  
ET GARANTIE  
DEPUIS 1900

**Galvolux SA**

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

# Madras<sup>®</sup> by Galvolux

Exclusive decorative glass

## Trix

**Limites d'acceptation des défauts :** pour les défauts de fabrication du verre float de base voir la norme UNI EN 572-2. Pour les défauts provenant du travail chimique du verre, les niveaux d'acceptabilité maximums sont:

Taille défaut mm	Nombre maximum par plaque	Moyenne pour 20 m <sup>2</sup>
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	uniquement avec l'acceptation du client	uniquement avec l'acceptation du client
Tolérance déviation longitudinal de la texture: 1 mm / 1 m.		



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité: nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

**GALVOLUX**



QUALITÉ  
ET GARANTIE  
DEPUIS 1900

**Galvolux SA**

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com